

PERFORADO FONOABSORBENTE



PANEL

INFORMACIÓN TÉCNICA

SOLUCIÓN ACÚSTICA EN YESO LAMINADO.

Tablero fonoabsorbente de yeso laminado recubierto con fibra de celulosa posterior

Dimensiones:	1,22 m x 2,44 m x 1,27 cm
Peso:	5,9 Kg/m ²
Perforación:	740 perforaciones de 15 mm
Formato de perforación:	R15
Tolerancia:	+/- 6%

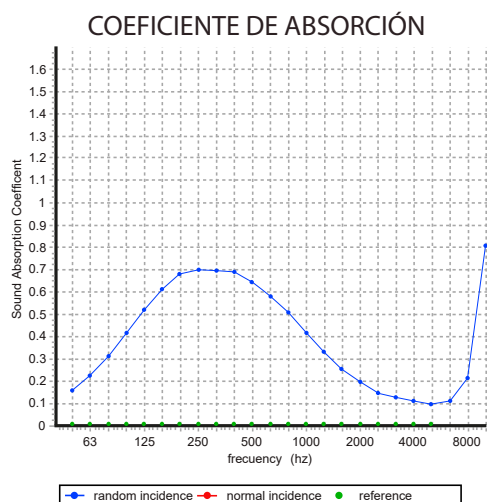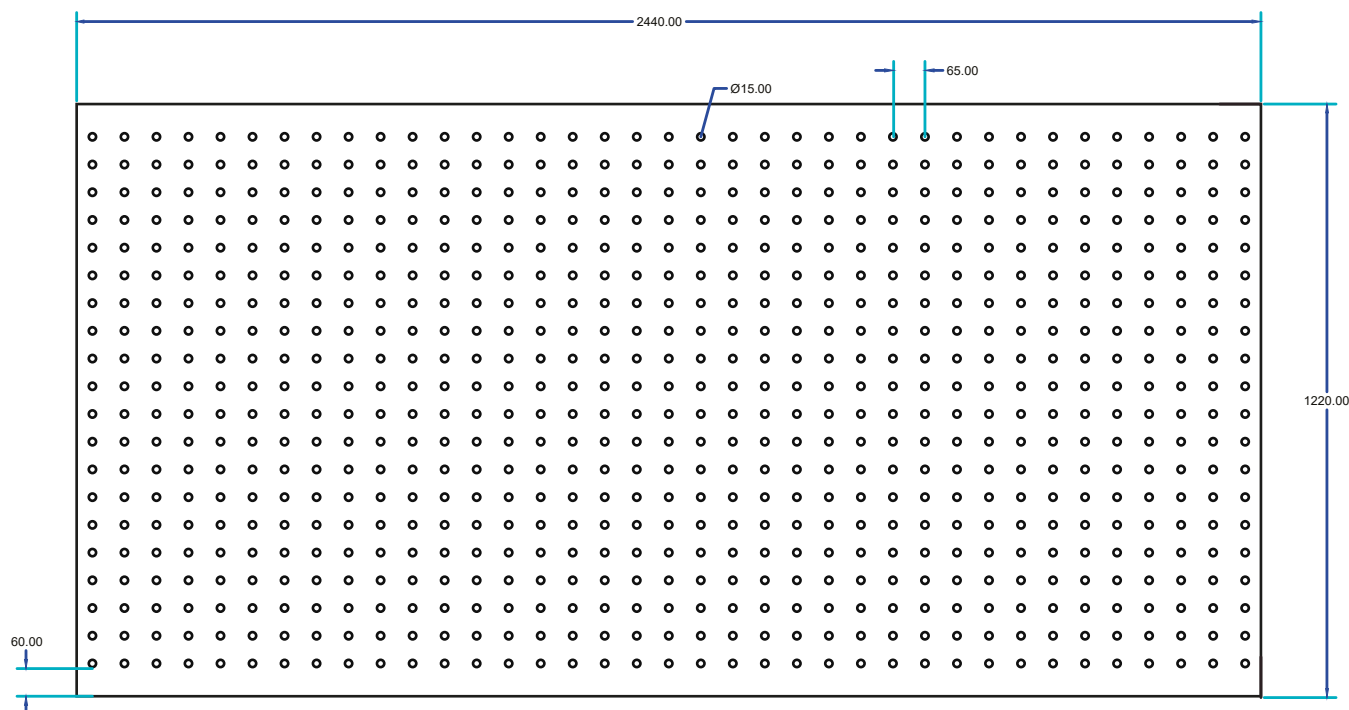

El coeficiente de absorción está tomado en cuenta con la instalación de una capa de lana mineral de 32 Kg/m³ en la parte posterior.

Placa fabricada con los más estrictos controles y estándares de calidad internacional, cumpliendo con las especificaciones para placas de yeso ASTM C1396, C36. Bordes rebajados en el sentido longitudinal y recto y escuadra en sentido transversal. Estos bordes están diseñados para recibir cinta de junta en cada unión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

