


SONOLID

PRODUCTOS ACÚSTICOS

PANEL PERFORADO ALEATOREO

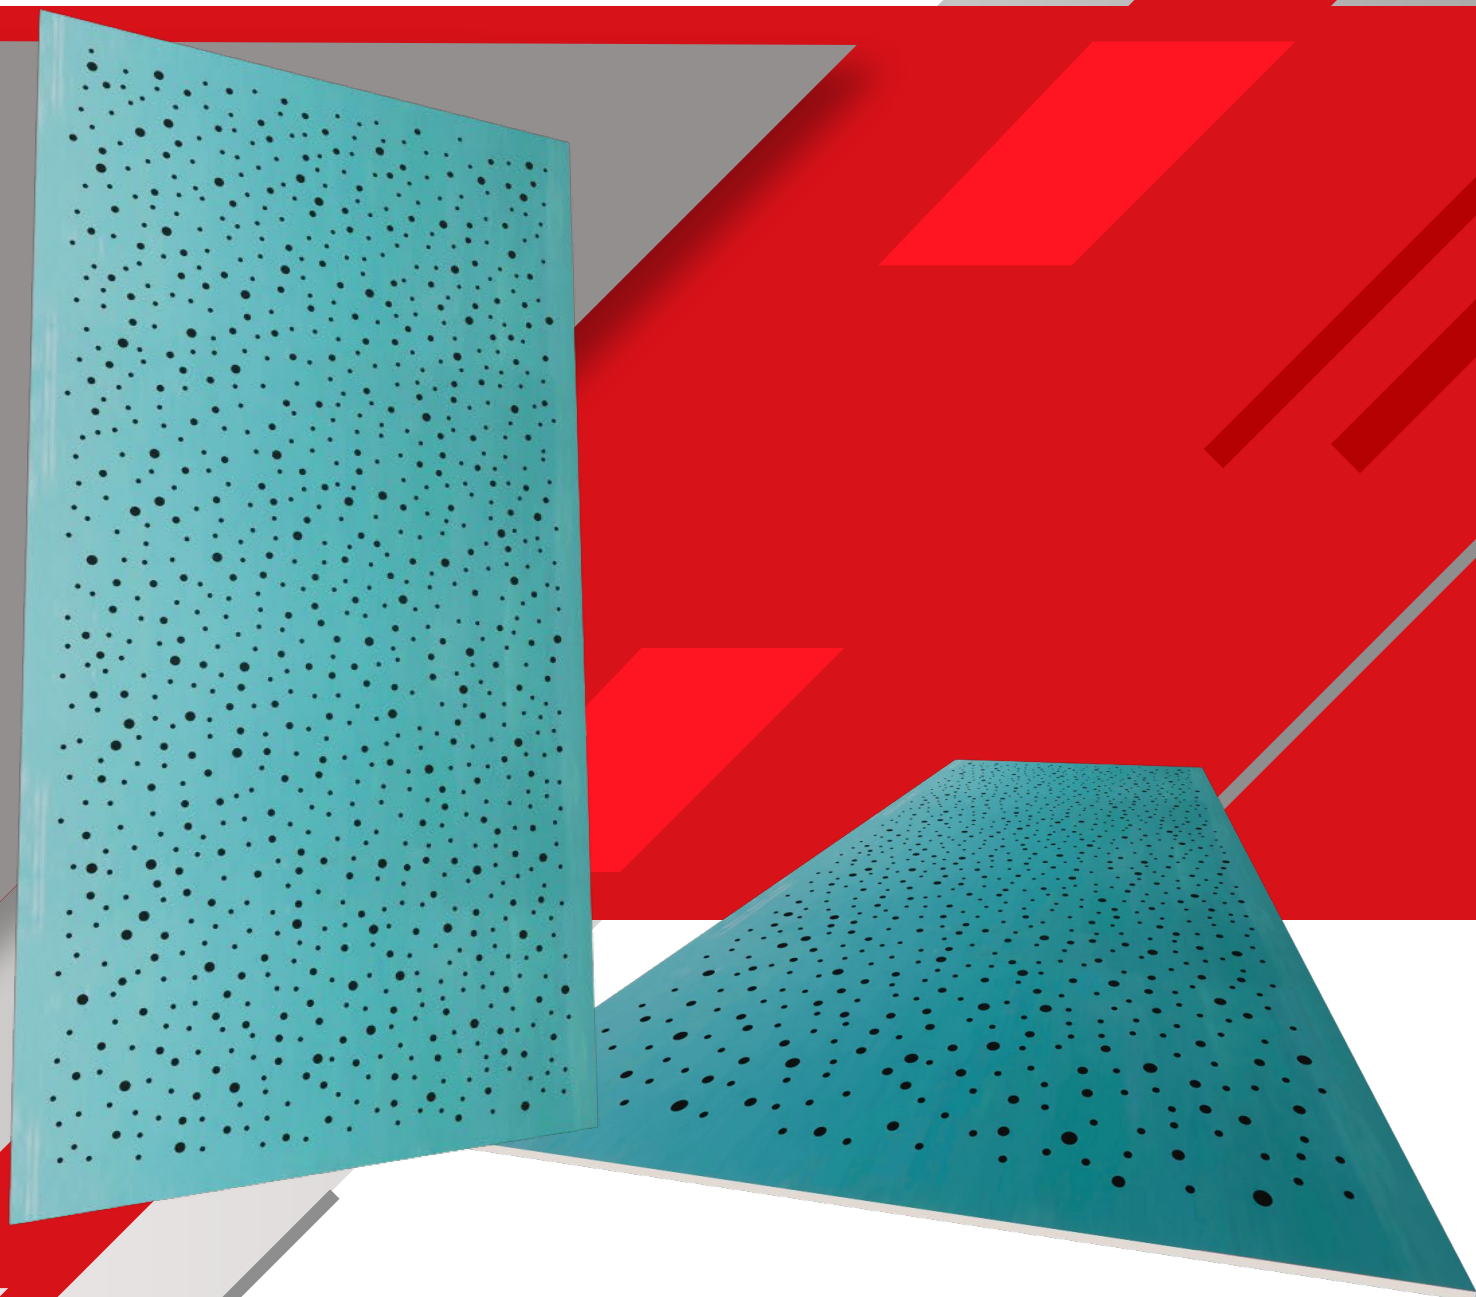

Tablero fonoabsorbente de yeso laminado recubierto con fibra de celulosa posterior



www.sonolid.ec





INFORMACIÓN TÉCNICA

SOLUCIÓN ACÚSTICA EN YESO LAMINADO PERFORADO ALEATORIO.

Tablero fonoabsorbente de yeso laminado recubierto con fibra de celulosa posterior

Dimensiones:	1,22 m x 2,44 m x 1,27 cm
Peso:	5,9 Kg/m ²
Perforación:	1000 perforaciones / Ø Aleatorio
Formato de perforación:	Aleatoria
Tolerancia:	+/- 6%

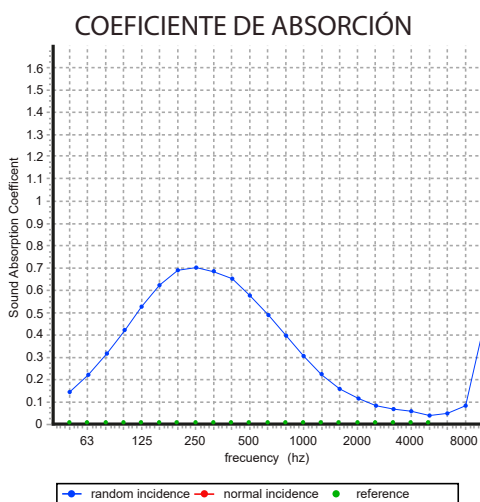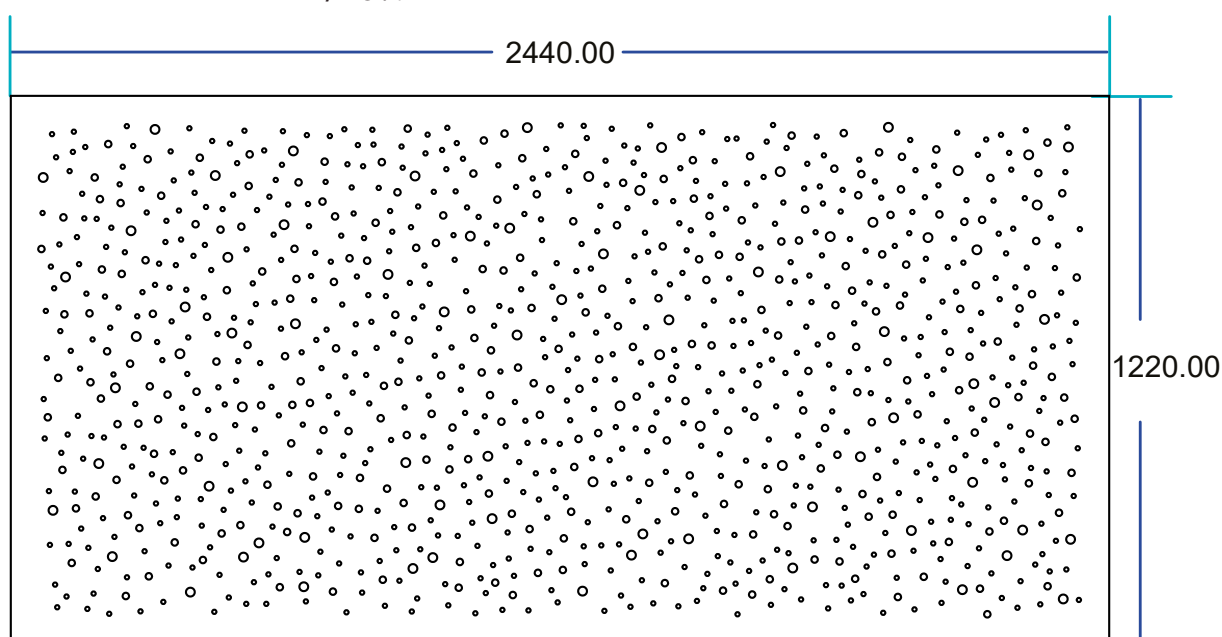

El coeficiente de absorción está tomado en cuenta con la instalación de una capa de lana mineral de 32 Kg/m³ en la parte posterior.

Placa fabricada con los más estrictos controles y estándares de calidad internacional, cumpliendo con las especificaciones para placas de yeso ASTM C1396, C36. Bordes rebajados en el sentido longitudinal y recto y escuadra en sentido transversal. Estos bordes están diseñados para recibir cinta de junta en cada unión.

INFORMACIÓN TÉCNICA

